




Alcatel 4059 – CGI Scripting (English description)

If you want call a person with a "Call" button in a Web page, you can use the CGI script.

With a web page, it's possible to call a CGI script on a Web server. This program, with theses parameters, executes a make call with the 4059 MAC.

The 4059 MAC program must be running on the system to can make a call.

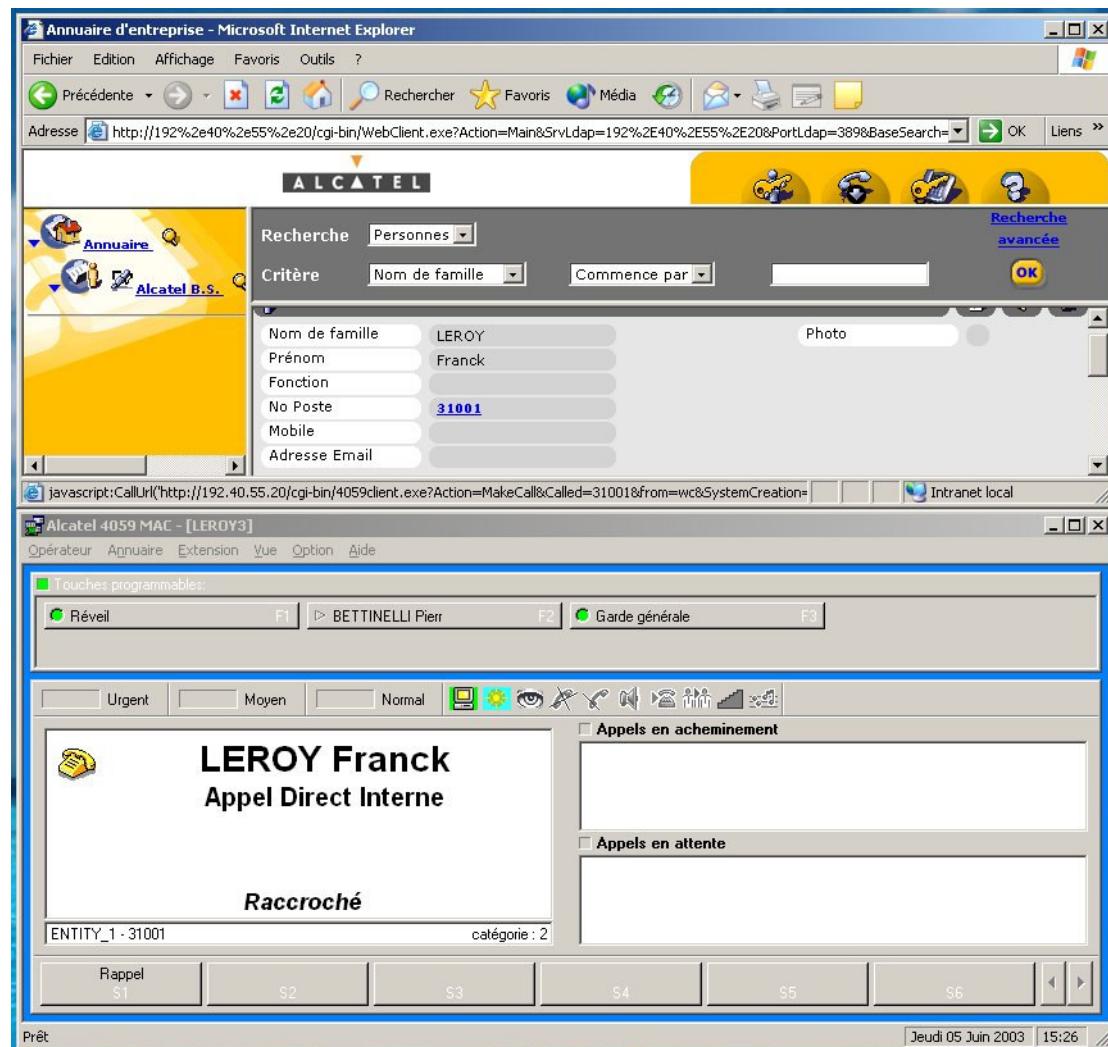

The step are :

- After you have installed the 4059 product on your system (4.015.x version), you will find in the 4059 directory (ALCABC32 by default) a file called 4059client.cgi. This CGI must be renamed 4059client.exe and be copied in the CGI directory of the Web HTTP server.
- If you want to know if the installation is OK, you can execute this URL with a Web client (for example, Netscape or Microsoft-Explorer) and modify theses parameters :

```
http://192.40.55.20/cgi-bin/4059client.exe?Action=MakeCall&pwc-machine=155.132.48.29&pwc-port=7777&Called=31001
```

where :

- **192.40.55.20** = name or IP address of your Web server

- **Action** = MakeCall (obligatory ; action to do)
 - **pwc-machine** = <name or ip address of the machine where the 4059 is running> (obligatory)
 - **pwc-port** = <port of 4059 MAC / cgi socket dialog > (obligatory ; default = 7777)
 - **Called** = <telephone number> (obligatory ; telephone number of the person which is called)
 - **pwc-debug** = TRUE (not obligatory ; default = FALSE)
- If all is correct, modify your HTML files (an example of Web page is included with the CGI script).

© Alcatel – All rights reserved
All brands quoted are registered.




Alcatel 4059 - Script CGI (description française)

Le 4059 vous offre la possibilité d'appeler une personne à partir d'un bouton « Appeler » au sein d'une page Web.

Le principe est simplement, à partir d'une page Web, d'exécuter un script CGI sur un serveur Web. Celui-ci, via les paramètres qui lui sont passés, exécute une demande d'appel au niveau du 4059 MAC.

Pour effectuer l'appel, le 4059 MAC doit forcément être démarré sur la machine.

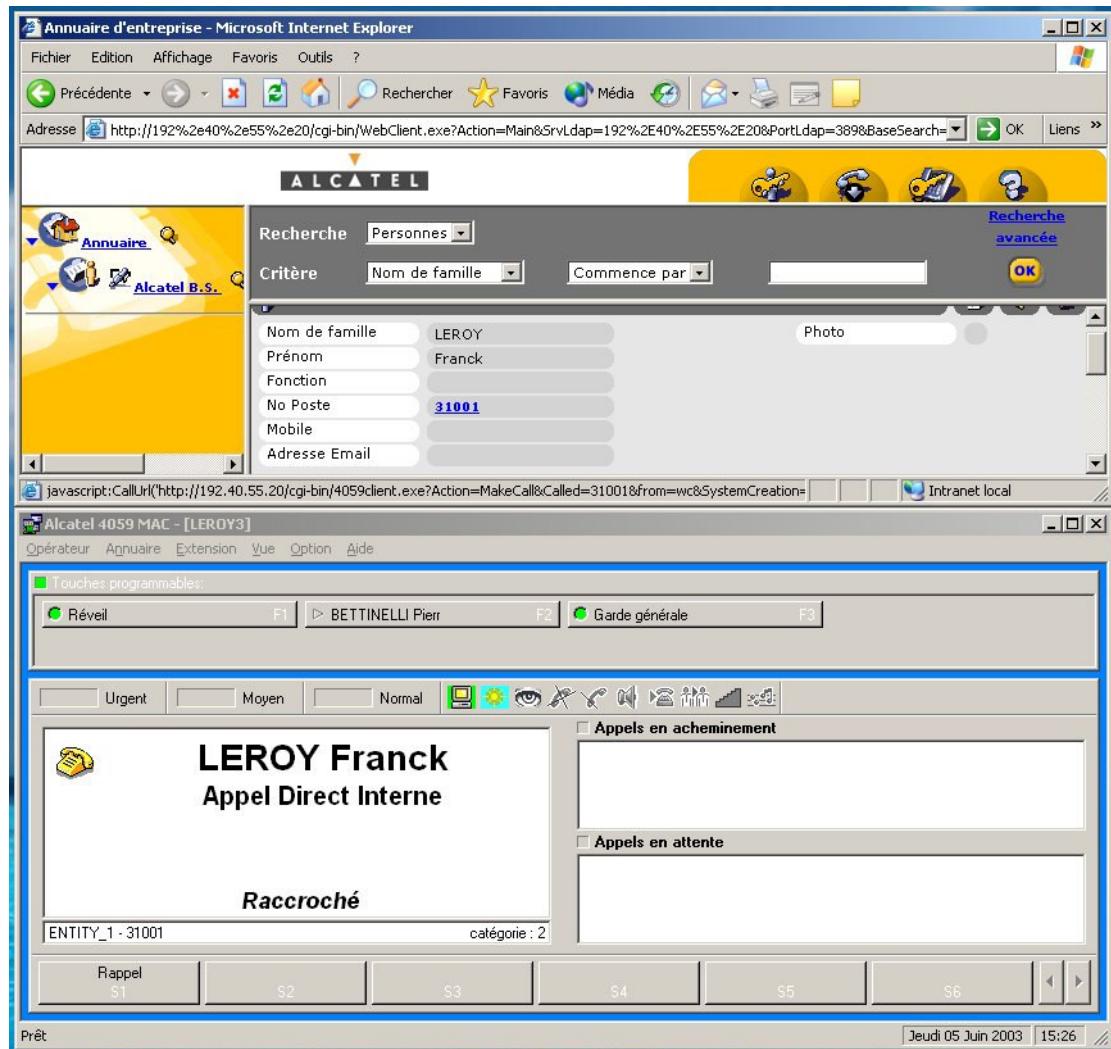

Les étapes pour y parvenir sont décrites ci-après.

- Après avoir installé le 4059 sur votre machine (version 4.015.x), vous trouverez dans le répertoire d'installation sur 4059 (ALCABC32 par défaut) un fichier appelé 4059client.cgi. Ce CGI doit être renommé en 4059client.exe et copié dans le répertoire des CGI du serveur HTTP.
- Pour s'assurer que l'installation est correcte, vous pouvez exécuter la liste de commande suivante à partir d'un client Web (par exemple, Netscape ou Microsoft-Explorer) en modifiant les paramètres pour tenir compte de votre réseau :

```
http://192.40.55.20/cgi-bin/4059client.exe?Action=MakeCall&pwc-
machine=155.132.48.29&pwc-port=7777&Called=31001
```

où :

- **192.40.55.20** = le nom ou l'adresse IP de votre serveur Web
 - **Action** = MakeCall (obligatoire ; indique l'action à faire)
 - **pwc-machine** = <le nom ou l'adresse ip de la machine sur laquelle tourne le 4059> (obligatoire)
 - **pwc-port** = <numéro du port pour dialogue socket 4059 MAC/ cgi> (obligatoire ; défaut = 7777)
 - **Called** = <numéro de téléphone> (obligatoire ; numéro de téléphone de la personne à appeler)
 - **pwc-debug** = TRUE (paramètre facultatif ; défaut = FALSE)
- Si tout est correct, modifier les fichiers HTML afin que les demandes d'appel tiennent compte de cet exécutable (un exemple de page Web est présent sur le CD-ROM).

© Alcatel - Tous droits réservés
Toutes les marques citées sont déposées.